

## Questionnaire transport de coffre-fort

Nous vous remercions de votre demande/commande.

Lors de l'achat d'un coffre-fort ou d'une armoire ignifuge, il est important de clarifier le trajet de transport et la situation d'introduction.

Pour un transport sans problème, nous vous prions de bien vouloir remplir soigneusement ce questionnaire de transport.

Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question :

Züblin Firesafe AG  
Rotzenbühlstrasse 55  
CH-8957 Spreitenbach  
Tél. +41 44 750 09 28  
info@zueblin-firesafe.ch · <https://www.zueblin-firesafe.ch/>

### Adresse de livraison

N° de commande/d'offre (si disponible) \_\_\_\_\_

Nom / Société \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

Code postale, lieu \_\_\_\_\_

Personne de contact \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

### Informations

Modèle \_\_\_\_\_

Dim. extérieures H \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ Poids (kg) \_\_\_\_\_

- La capacité de charge du chemin de transport et du lieu d'installation est suffisante pour le poids correspondant
- Espace disponible suffisant
- Matériel photo/vidéo annexé
- Visite des lieux souhaitée (recommandée en cas de conditions difficiles sur place) \*

\* Selon l'urgence, une visite des lieux peut être payante.

## Questionnaire transport de coffre-fort


### Chemin de transport à l'extérieur du bâtiment

Veuillez noter que le camion ou le SUV avec remorque doit avoir une voie d'accès en dur.


- Possibilité de stationnement pour SUV avec remorque (L : 11 m)
- Possibilité de stationnement pour camion (25t, L : 12 m)
- Permis d'accès et/ou de stationnement nécessaire
- Rampe de chargement disponible       Plate-forme élévatrice disponible
- Rampe d'adaptation disponible       Chariot élévateur à fourches disponible
- Nature de la voie de transport (béton, asphalte, gravier, etc.) \_\_\_\_\_
- De plain-pied, sans marches
- Transport de marches (escalier extérieur)
  - Autonome       Étayés
- Type d'escalier (voir croquis ci-dessous)  ①  ②  ③  ④  ⑤
- Nombre d'escaliers \_\_\_\_\_ Nombre total de marches \_\_\_\_\_
- Largeur utile de l'escalier (cm)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ Hauteur de chute minimale (cm) \_\_\_\_\_
- Mesure du palier de l'escalier (cm)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Rayon de l'escalier<sup>2</sup> \_\_\_\_\_
- Matériau des marches \_\_\_\_\_ Revêtement des marches \_\_\_\_\_
- Bords de marches saillants
- La rampe d'escalier/la main courante peut être démontée si nécessaire
- Les marches peuvent être franchies à l'aide de la plateforme élévatrice du camion

<sup>1</sup> Veuillez prendre en compte la main courante


<sup>2</sup> si disponible




① Escalier droit

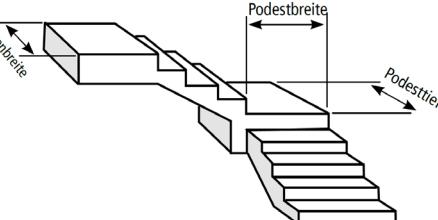


② Escalier à 90° avec palier



③ Escalier en colimaçon à 180°



④ Escalier à 90° sans palier



⑤ Escalier à 180° avec palier

Pour les transports par escalier et par grue, il est nécessaire de fournir des photos et/ou des vidéos ! Veuillez également photographier l'espace disponible avant/après l'escalier ainsi que, en cas de transport par grue, les conditions extérieures au niveau de la fenêtre/du balcon.

## Questionnaire transport de coffre-fort

### Ancrage

Les coffres-forts de moins de 1000 kg de poids propre doivent être ancrées à une partie fixe du bâtiment conformément à la norme européenne EN 1143-1.

Züblin Firesafe équipe toutes les coffres-forts testés et certifiés d'un ancrage au sol. Pour certains modèles, un ancrage par la paroi arrière est également prévu.

Pour que l'ancrage soit correct, il ne doit y avoir aucune conduite (tuyauterie, câblage, etc.) dans la zone d'ancrage. En cas d'ancrage au sol, veillez à ce que le montage se fasse de préférence sur un sol porteur en béton - un ancrage uniquement dans la chape n'est pas suffisant. En cas d'ancrage dans le mur, le coffre-fort doit être à fleur de mur. Le client en assume la responsabilité et doit le confirmer à la livraison en signant la décharge de responsabilité.

Une plinthe de sol, la paroi arrière de l'armoire (en cas de montage dans un meuble), etc. doit être préalablement enlevée ou découpée par le client dans la zone d'emplacement du coffre-fort. Le socle éventuel de l'armoire doit également être renforcé au préalable par le client pour supporter le poids correspondant du coffre-fort.

Il convient de noter qu'un montage mural (en porte-à-faux/en suspension) n'est pas prévu de manière standard.

#### Ancrage :

aucun     au sol     sur le mur arrière     au sol et sur le mur arrière     selon commande/demande

#### Nature du mur dans la zone de l'ancrage :

Béton     Brique     Brique silico-calcaire     Plâtre     Autres : \_\_\_\_\_

Le coffre-fort doit être monté sur une plate-forme/socle en béton/tablette renforcée    Hauteur du sol (cm) H \_\_\_\_\_

---

Lieu, date et signature

---

Nom en lettres de bloc

Veuillez envoyer le questionnaire de transport dûment rempli et signé ainsi que les photos/vidéos à [info@zueblin-firesafe.ch](mailto:info@zueblin-firesafe.ch). Si vous souhaitez envoyer les photos/vidéos de préférence par WhatsApp, vous pouvez demander un numéro de portable au +41 44 750 09 28.